



ABREUVOIRS BOVINS

Abreuvoir

Modèle 25R à soupape laiton 3/4"

Modèle 25R à soupape Inox 3/4"



Réf. 100.0253

Réf. 100.0259

- Bol spacieux en fonte, entièrement émaillé
- Soupape tubulaire particulièrement souple en laiton (3/4") ou en Inox (3/4") : avec **raccordement femelle par le haut ou par le bas**
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur
- **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage
- Débit d'eau jusqu'à 12 l/min
- Avec 6 trous de fixation

ACCESSOIRES:

- **1 étrier double** (réf. 101.0179) pour une installation sur poteaux 1 1/4" – 2"
- **Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"**, en Inox (réf. 103.1983), pour réaliser un raccordement facile des abreuvoirs sur un circuit en boucle
- **Support acier pour Mod. 25R**, 60 cm ou 80 cm (réf.101.0455 et 101.0456), utile pour protéger l'abreuvoir, disponible en version antigel (voir p. 20).

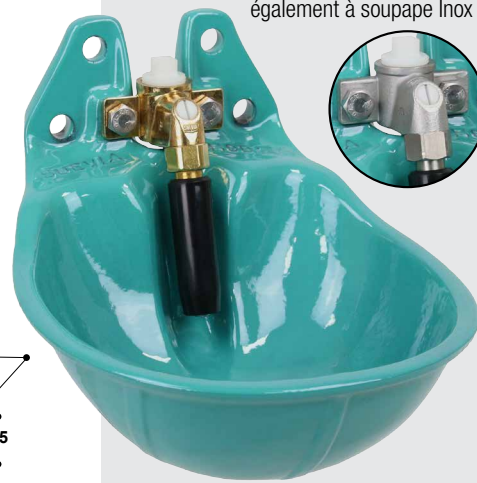

également à soupape Inox 3/4"

RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, taureaux (sans anneau nasal), chevaux

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0253	Abreuvoir Mod. 25R-MS3/4"	1 pièce/carton
100.0259	Abreuvoir Mod. 25R-VA3/4"	1 pièce/carton
101.0179	Etrier double 1 1/4" – 2"	1 kit/sachet
102.1127	Tuyau de raccordement Inox 3/4", 19 cm, droit, m/m	1 pièce
103.1983	Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"	1 pièce/sachet
	Support acier pour Mod. 25R, voir p. 20	

Abreuvoir


Modèle 19R à soupape laiton 3/4"

Réf. 100.0198

- Abreuvoir à soupape tubulaire double
- Bol spacieux en fonte, entièrement émaillé, facile à nettoyer
- Idéale pour l'installation entre deux séparations
- **Très grand débit d'eau jusqu'à 20 l/min**
- **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage
- Soupape double laiton avec raccordement femelle 3/4" (réf. 100.0198), par le haut ou par le bas
- Soupape tubulaire qui libère l'eau en douceur
- Avec 6 trous de fixation

ACCESSOIRES:

- **1 étrier double** (réf. 101.0179) pour une installation sur poteaux 1 1/4" – 2"
- **Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"**, en Inox (réf. 103.1987), pour réaliser un raccordement facile des abreuvoirs sur un circuit en boucle



RECOMMANDÉ POUR:

Bovins, vaches, taureaux (sans anneau nasal)

Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0198	Abreuvoir Mod. 19R-MS3/4"	1 pièce/carton
102.1127	Tuyau de raccordement Inox 3/4", 19 cm, droit, m/m	1 pièce
103.1987	Kit de montage sur circuit en boucle 3/4"	1 pièce/sachet
101.0179	Etrier double 1 1/4" – 2"	1 kit/sachet



102.1127 3/4": 103.1983 101.0179



102.1127 3/4": 103.1987 Raccordement par le haut ou par le bas 101.0179



PROTECTIONS VOIR p. 74



101.0455: 60 cm 101.0456: 80 cm

SUPPORT ACIER VOIR p. 20



101.0459: 60 cm 101.0460: 80 cm

SUPPORT ACIER VOIR p. 20

