



### Tuyaux de raccordement Inox

### une sortie


- Avec une sortie femelle 1/2", inclinaison 30°
- Raccordement mâle 1/2"
- Avec brides de fixation
- La patte de fixation supérieure **coulissante** permet une fixation fiable quel que soit le système de mur de séparation utilisé !

Réf.	Longueur env. [cm]	Pattes de fixation
103.1905	38	1 + 1 coulissante
103.1906	50	1 + 1 coulissante
103.1907	75	1 + 1 coulissante
103.1908	100	1 + 1 coulissante

Réf.	Désignation	Conditionnement
103.1905	Tuyau de raccordement Inox 1/2", 38 cm, 1 sortie femelle 30°, mâle	1 pièce
103.1906	Tuyau de raccordement Inox 1/2", 50 cm, 1 sortie femelle 30°, mâle	1 pièce
103.1907	Tuyau de raccordement Inox 1/2", 75 cm, 1 sortie femelle 30°, mâle	1 pièce
103.1908	Tuyau de raccordement Inox 1/2", 100 cm, 1 sortie femelle 30°, mâle	1 pièce



La distance réduite par rapport au mur diminue les risques de blessures !

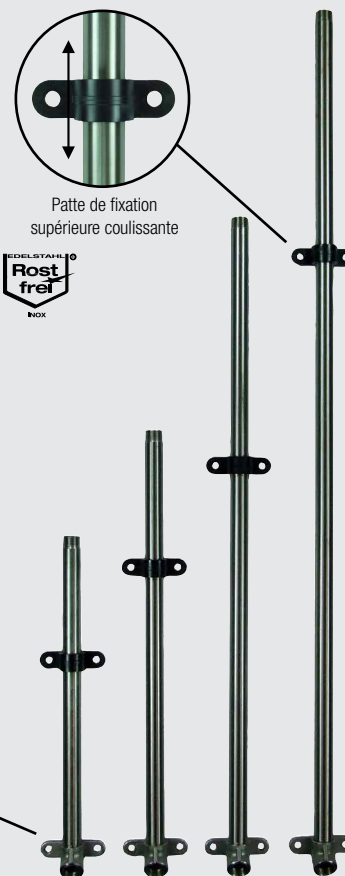

### Tuyaux de raccordement Inox

### deux sorties

- Avec deux sorties femelle 1/2", inclinaison 30°
- Raccordement mâle 1/2"
- Avec brides de fixation
- La patte de fixation supérieure **coulissante** permet une fixation fiable quel que soit le système de mur de séparation utilisé !

Réf.	Longueur env. [cm]	Brides de fixation
103.1914	60	2 + 1 coulissante
103.1915	70	2 + 1 coulissante
103.1916	100	2 + 1 coulissante

Réf.	Désignation	Conditionnement
103.1914	Tuyau de raccordement Inox 1/2", 60 cm, deux sorties femelle 30°, mâle	1 pièce
103.1915	Tuyau de raccordement Inox 1/2", 70 cm, deux sorties femelle 30°, mâle	1 pièce
103.1916	Tuyau de raccordement Inox 1/2", 100 cm, deux sorties femelle 30°, mâle	1 pièce



Exemple de montage avec garde-fou 103.1953, voir p. 119

