



ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС




Модель для монтажа к стене
(130.8522 1,5 м)



Модель для монтажа на полу
(130.8533, 2 м)

Крышка открывается и фиксируется без инструментов

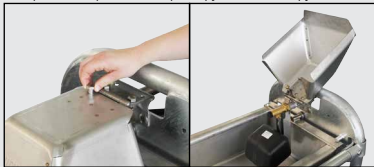

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ!

Усовершенствованная форма ванны с **округлыми углами**, защищает животных от травм и облегчает чистку поилки.



Неглубокие переворачивающиеся поилки с поплавковым клапаном MASTERFLOW от 100 до 300 см для монтажа к стене или на полу





- Новая модель неглубоких переворачивающихся поилок: с **округлыми углами** – снижается риск травмирования животных
- Ванна поилки **из нержавеющей стали**
- **Фиксированное подключение к водопроводу** н.р. 3/4", не требующее гибкой подводки
- Подключение к водопроводу справа или слева при перестановке клапана на правую или левую сторону
- Высокая скорость подачи воды при использовании двойного поплавкового MASTERFLOW, скорость подачи воды до 40 л/мин, подключение к водопроводу н.р. 3/4", с торца
- **Крышка поплавкового клапана открывается и фиксируется без инструментов (быстрый доступ к клапану)**
- Благодаря неглубокой ёмкости поилки, экономия воды по сравнению с поилкой объемом 200 л, составляет до 25 000 л в год (при чистке ванны каждые 2 дня)!
- Уменьшается объём жидкого навоза, попадающего в поилку
- Оптимальная высота поилки обеспечивает животным лёгкий доступ к воде
- В комплекте оцинкованные крепления для монтажа поилки к стене или на полу

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:


- **Защитные короба из нержавеющей стали** для предохранения термощнура от доступа животных (для всех неглубоких поилок-ванн):
 - Защитный короб водо-электроподвода **от пола к поилке** (Артикул 131.05781)
 - Защитный короб водо-электроподвода **от стены к поилке** (Артикул 131.0582)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:


КРС, молочных коров

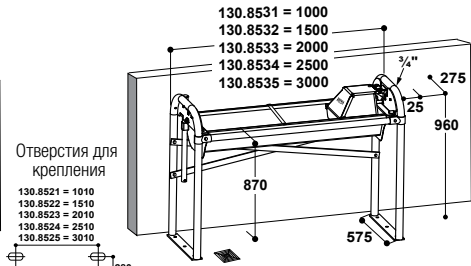

Отверстия для крепления



Отверстия для крепления



Артикул	Наименование	Упаковка
130.8521	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,0 м, крепления к стене, оцинкованные	1 шт.
130.8522	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,5 м, крепления к стене, оцинкованные	1 шт.
130.8523	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,0 м, крепления к стене, оцинкованные	1 шт.
130.8524	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,5 м, крепления к стене, оцинкованные	1 шт.
130.8525	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 3,0 м, крепления к стене, оцинкованные	1 шт.
130.8531	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,0 м, ножки для установки на полу, оцинкованные	1 шт.
130.8532	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,5 м, ножки для установки на полу, оцинкованные	1 шт.
130.8533	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,0 м, ножки для установки на полу, оцинкованные	1 шт.
130.8534	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,5 м, ножки для установки на полу, оцинкованные	1 шт.
130.8535	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 3,0 м, ножки для установки на полу, оцинкованные	1 шт.

Дополнительное оборудование:

131.6060	Нагревательный тэн Модель 6060, 24 В, 180 Вт	1 шт./коробка
131.6061	Нагревательный тэн Модель 6061, 24 В, 180 Вт	1 шт./коробка
131.6062	Нагревательный тэн Модель 6062, 24 В, 360 Вт	1 шт./коробка
131.6089	Крепление для нагревательного тэна, для поилок-ванн длиной 2,5 + 3 м	1 шт.
131.6063	Нагревательный тэн Модель 6063, 24 В, 180 Вт	1 шт./пакет
131.0527	Пластина обогрева клапана Модель 527, 24 В, 7 Вт	1 шт./пакет
101.0390	Трансформатор 230/24 В, 200 Вт	1 шт./коробка
101.0392	Трансформатор 230/24 В, 400 Вт	1 шт./коробка
101.0861	Термощнур, 24 В, 20 Вт, 2 м	1 шт.
101.1863	Термощнур, 24 В, 30 Вт, 3 м	1 шт.
101.1099	Алюминиевая изолянта, ширина 50 мм, 50 м	50 м/моток
101.0389	Термостат	1 шт./коробка
131.0581	Защитный короб из нержавеющей стали, от пола к поилке	1 шт.
131.0582	Защитный короб из нержавеющей стали, от стены к поилке	1 шт.
131.0591	Циркуляционная труба 3/4", для неглубоких поилок-ванн	1 шт.
131.6122	Циркуляционная труба 1", для неглубоких поилок-ванн 1,5 м	1 шт.
131.6123	Циркуляционная труба 1", для неглубоких поилок-ванн 2,0 м	1 шт.
131.6124	Циркуляционная труба 1", для неглубоких поилок-ванн 2,5 м	1 шт.
131.6125	Циркуляционная труба 1", для неглубоких поилок-ванн 3,0 м	1 шт.
131.0592	Сторож-терморегулятор 3/4"	1 шт.



131.0581
Защитный короб от пола к поилке



131.0582
Защитный короб от стены к поилке

ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРЯВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС

Варианты защиты поилок от замерзания

Нагревательный тэн для монтажа под дном поилки

(Артикул см. в таблице ниже)

- Простой монтаж тэна под дном поилки
- Удобство при мытье поилки благодаря отсутствию выступов внутри ванны
- Морозостойкость до **-20 °С**

Монтаж к стене (Артикул)	Монтаж на полу (Артикул)	Длина	Ёмкость	Нагревательный тэн (Артикул)	Напряжение
130.8521	130.8531	1,0 м	35 л	131.6060	24 В, 180 Вт
130.8522	130.8532	1,5 м	55 л	131.6061	24 В, 180 Вт
130.8523	130.8533	2,0 м	75 л	131.6062	24 В, 360 Вт
130.8524	130.8534	2,5 м	90 л	131.6062 + 131.6089	24 В, 360 Вт
130.8525	130.8535	3,0 м	105 л	131.6062 + 131.6089	24 В, 360 Вт

Внимание! Учтите следующее: Электроподключение осуществляется через **трансформатор SUEVIA 230/24 В**.

Для защиты от замерзания водопроводных труб тупикового водопровода их обматывают **термошнуром 24 В**: длина 2 м (20 Вт, Артикул 101.0861) или 3 м (30 Вт, Артикул 101.1863). Термошнур подключается к нагревательному тэну параллельно с проводами, подающими напряжение от трансформатора. При подведении термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует удостовериться, что такие трубы, подходят как для холодной, так и для горячей воды. Для оптимального распределения тепла (перед проводкой термошнура) полиэтиленовые трубы следует обмотать алюминиевой изоляцией (Артикул 101.1099).




Нагревательный тэн для монтажа внутри поилки

Нагревательный тэн 24 В, 180 Вт, Модель 6063 (Артикул 131.6063). Защитная крышка из нержавеющей стали с распаянной коробкой поставляется в комплекте. Морозостойкость до **-20°С**. Для монтажа тэна необходимо просверлить отверстия в дне поилки согласно инструкции по монтажу.



Обогрев клапана

В регионах с суровыми морозами рекомендуется дополнительно устанавливать **пластину обогрева клапана Модель 527** (24 В, 7 Вт, Артикул 131.0527).



Подключение к циркуляционному водопроводу

Защита неглубоких поилок-ванн от замерзания обеспечивается при подключении циркуляционной трубы к циркуляционному водопроводу в сочетании с нагревательным прибором SUEVIA. Подогретая вода подается по циркуляционному водопроводу от нагревательного прибора по циркуляционной трубе внутри поилки, вода в водопроводных трубах и в поилке не замерзает.

Циркуляционная труба ¾" из нержавеющей стали (Артикул 131.0591) подходит для всех неглубоких поилок-ванн. Подключение ¾" со стороны клапана.

Циркуляционная труба 1", из нержавеющей стали. Устанавливается внутри поилки и проходит по всей длине. Идеально подходит для крупногабаритных фермерских комплексов.


Монтаж к стене (Артикул)	Монтаж на полу (Артикул)	Длина	Циркуляционная труба 1" (Артикул)
130.8522	130.8532	1,5 м	131.6122
130.8523	130.8533	2,0 м	131.6123
130.8524	130.8534	2,5 м	131.6124
130.8525	130.8535	3,0 м	131.6125



131.0591
Циркуляционная труба ¾"



Циркуляционная труба 1"



Защита от замерзания „Проточная вода”

SUEVIA **Сторож-терморегулятор ¾"** (Артикул 131.0592) для монтажа рядом с клапаном. В комплекте проточный вентиль с терморегулятором, штуцер для шланга и крепежные детали.

Обеспечивает морозостойкость без электричества!

При низких температурах проточный вентиль сторожа-терморегулятора, автоматически открывается. Заданное количество воды постоянно вытекает через проточный вентиль. Постоянное движение воды предотвращает её замерзание. Излишки воды удаляются через перепускное отверстие в пробке, регулирующее уровень воды в поилке-ванне!





ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРЯВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС

Варианты креплений к стене или на полу для неглубоких переворачивающихся поилок SUEVIA

Стандартная версия поставляется в комплекте с оцинкованными креплениями. Помимо стандартной версии возможна поставка поилок с креплениями из нержавеющей стали. Обзор всех вариантов и артикулов поилок:

С креплениями для монтажа к стене, оцинкованы

- Стандартная версия. Диагональные распорки в комплекте.

Артикул	Наименование	Упаковка
130.8521	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,0 м, крепления к стене, оцинкованные	1 шт.
130.8522	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,5 м, крепления к стене, оцинкованные	1 шт.
130.8523	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,0 м, крепления к стене, оцинкованные	1 шт.
130.8524	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,5 м, крепления к стене, оцинкованные	1 шт.
130.8525	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 3,0 м, крепления к стене, оцинкованные	1 шт.

С ножками для установки на полу, оцинкованные

- Стандартная версия. Диагональные распорки в комплекте.
- Высота поения около 87 см.

Артикул	Наименование	Упаковка
130.8531	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,0 м, ножки для установки на полу, оцинкованные	1 шт.
130.8532	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,5 м, ножки для установки на полу, оцинкованные	1 шт.
130.8533	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,0 м, ножки для установки на полу, оцинкованные	1 шт.
130.8534	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,5 м, ножки для установки на полу, оцинкованные	1 шт.
130.8535	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 3,0 м, ножки для установки на полу, оцинкованные	1 шт.

С креплениями для монтажа к стене, из нерж. стали

- Сплощенная форма креплений позволяет роботу-навозоуборщику проехать под поилкой.
- Монтаж этих креплений возможен к столбам или к стене, согласно высоте вашей планировки. Диагональные распорки не требуются.
- Защитная рама, скобы-накладки, рычаг и болты оцинкованы.

Артикул	Наименование	Упаковка
130.8561	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,0 м, крепления к стене из нерж. стали	1 шт.
130.8562	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,5 м, крепления к стене из нерж. стали	1 шт.
130.8563	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,0 м, крепления к стене из нерж. стали	1 шт.
130.8564	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,5 м, крепления к стене из нерж. стали	1 шт.
130.8565	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 3,0 м, крепления к стене из нерж. стали	1 шт.

С ножками для установки на полу, из нерж. стали

- Ножки для установки на полу, из нерж. стали. Высота поения около 87 см (как и у стандартных оцинкованных ножек)
- Диагональные распорки, защитная рама, скобы-накладки, рычаг и болты оцинкованы.

Артикул	Наименование	Упаковка
130.8571	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,0 м, ножки для установки на полу, из нерж. стали	1 шт.
130.8572	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,5 м, ножки для установки на полу, из нерж. стали	1 шт.
130.8573	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,0 м, ножки для установки на полу, из нерж. стали	1 шт.
130.8574	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,5 м, ножки для установки на полу, из нерж. стали	1 шт.
130.8575	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 3,0 м, ножки для установки на полу, из нерж. стали	1 шт.

С ножками для установки на полу, из нерж. стали, низкие

- Ножки для установки на полу, из нерж. стали. Высота поения около 64 см.
- Диагональные распорки, защитная рама, скобы-накладки, рычаг и болты оцинкованы.

Артикул	Наименование	Упаковка
130.8576	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,0 м, низкие ножки для установки на полу, из нерж. стали	1 шт.
130.8577	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,5 м, низкие ножки для установки на полу, из нерж. стали	1 шт.
130.8578	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,0 м, низкие ножки для установки на полу, из нерж. стали	1 шт.
130.8579	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,5 м, низкие ножки для установки на полу, из нерж. стали	1 шт.
130.8580	Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 3,0 м, низкие ножки для установки на полу, из нерж. стали	1 шт.

