



ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС

SUEVIA Поилка-ванна Модель 5900

Модель 5900 монтаж к стене

Артикул 130.5900

Модель 5900 монтаж на полу

Артикул 130.5910

- Ванна поилки конической формы, **из высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету**, с рамой из нержавеющей стали
- Со сливным отверстием для слива воды и чистки поилки
- К стандартной модели подключён поплавковый клапан MAXIFLOW, обеспечивающий высокую скорость подачи воды до 40 л/мин, подключение к водопроводу н.р. ¾", с торца
- Габариты (длина x ширина) ок. 200 x 45 см, высота ок. 44 см (130.5900) или 86 см (130.5910)
- Ёмкость ок. 130 л

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- **Защитная дуга, оцинкована** (Артикул 131.5907), для защиты поилки от ударов
- **Возможно дополнительное подключение второго поплавкового клапана MAXIFLOW** (Артикул 131.0700) или **поплавкового клапана MAXIFLOW для низкого давления** (Артикул 131.0738), например для подачи воды, подогреваемой в процессе охлаждения молока
- **Для защиты воды в поилке от замерзания**, внутри поилки возможен монтаж **нагревательного тэна Модель 6063, 24 В, 180 Вт** (Артикул 131.6063),

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

КРС, коров, телят, лошадей, овец, коз

Варианты подключения клапанов:



Вариант А

1 клапан MAXIFLOW
(до 40 л/мин)


Вариант Б

2 клапана MAXIFLOW
(до 80 л/мин)

Вариант В

1 клапан MAXIFLOW
(до 40 л/мин)
1 клапан низкого давления

Защита от замерзания:



Нагревательный тэн 131.6063



Клапан обмотан термошнуром



Труба тупикового водопровода и клапан обмотаны термошнуром



Труба циркуляционного водопровода и клапан обмотаны термошнуром


Артикул	Наименование	Упаковка
130.5900	Поилка-ванна Модель 5900, для монтажа к стене	1 шт.
130.5910	Поилка-ванна Модель 5900, для монтажа на полу	1 шт.
131.0700	Поплавковый клапан MAXIFLOW, Модель 700	1 шт.
131.0738	Поплавковый клапан MAXIFLOW для низкого давления, Модель 738	1 шт.
131.5904	Циркуляционная труба 1"	1 шт./пакет
131.5905	Защитный щиток подключений, шурупы в комплекте	1 шт.
131.5906	Защитный щиток клапана	1 шт.
131.5907	Защитная дуга для поилок, оцинкована	1 шт.
131.6063	Нагревательный тэн Модель 6063, 24 В, 180 Вт	1 шт./пакет
101.0390	Трансформатор 230/24 В, 200 Вт	1 шт./коробка
101.0392	Трансформатор 230/24 В, 400 Вт	1 шт./коробка
101.0861	Термошнур, 24 В, 20 Вт, 2 м	1 шт.
101.1863	Термошнур, 24 В, 30 Вт, 3 м	1 шт.
101.1099	Алюминиевая изолянта, ширина 50 мм, 50 м	50 м/моток
101.0389	Термостат	1 шт./коробка




130.5900
Вариант для монтажа к стене



130.5910
Вариант для монтажа на полу

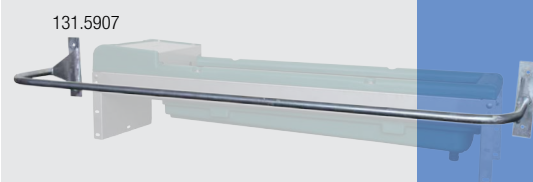

131.5907

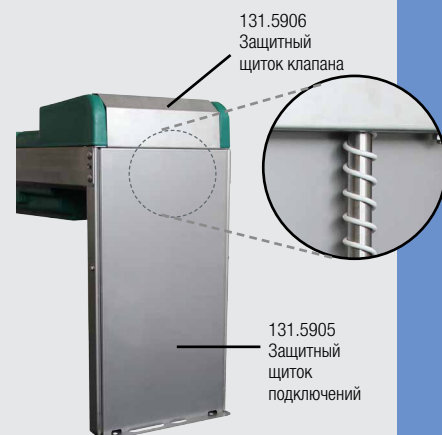

131.5906
Защитный щиток клапана

131.5905
Защитный щиток подключений

Щитки для защиты термошнура и изоляции от прокуса. Также позволяют изолировать поилку монтажной пеной.

