



SUEVIA

ПОИЛКА-СОСКА ДЛЯ БЫКОВ И ТЕЛЯТ

SUEVIA Поилка-соска для быков и телят


Модель 326-MS $\frac{1}{2}$ "

Артикул 180.0326-1

Модель 326-VA $\frac{1}{2}$ "

Артикул 180.0330-1

- Прочный мундштук из нержавеющей стали
- Поддача воды адаптируется к давлению воды в водопроводе с помощью форсунок, входящих в комплект поставки
- Подключение к водопроводу н.р. $\frac{1}{2}$ "
- 180.0326-1 резьба из латуни
- 180.0330-1 резьба из нержавеющей стали



180.0326-1



180.0330-1

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Уголок для крепления к стене (Артикул 101.0328), из чугуна
- Оцинкованная защитная скоба для поилки-соски (Артикул 181.0327, включая уголок для крепления к стене Модель 328, уклон 10°, с подключением к водопроводу в.р. $\frac{1}{2}$ " сверху и снизу, подходит для крепления к стене или к трубе
- Двойная крепёжная скоба (1 шт., Артикул 101.0179) для монтажа поилки к трубе $1\frac{1}{4}$ " – 2"

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

Телят, быков, свиноматок, хряков

Артикул	Наименование	Упаковка
180.0326-1	Поилка-соска Модель 326-MS $\frac{1}{2}$ " (1 шт. в блистерной упаковке)	1
180.0330-1	Поилка-соска Модель 326-VA $\frac{1}{2}$ " (1 шт. в блистерной упаковке)	1
181.0327	Защитная дуга для поилок для Модели 326	1 шт.
101.0179	Двойная крепёжная скоба $1\frac{1}{4}$ " – 2"	1 набор/пакет
101.0328	Уголок для крепления к стене Модель 328, выход $\frac{1}{2}$ ", уклон 10°	1 шт.
103.2007	Циркуляционная труба из нержавеющей стали $\frac{3}{4}$ ", два выхода в.р. $\frac{1}{2}$ ", 2 подключения к водопроводу н.р.	1 шт.


Циркуляционная труба $\frac{3}{4}$ " для двух поилок сосок

2 x IG / 2 x AG


Артикул 103.2007

- Циркуляционная труба из нержавеющей стали $\frac{3}{4}$ ", имеет 2 выхода в.р. $\frac{1}{2}$ "
- 2 подключения к водопроводу н.р. $\frac{3}{4}$ " AG (сверху)
- Лёгкое подключение поилок-сосок Модель 326 (Артикул 180.0326-1, 180.0330-1) к циркуляционному водопроводу в сочетании с нагревательным прибором
- С пластинами для крепления
- Высота x ширина: ок. 120 x 14 см
- Для быков рекомендуется устанавливать над поилкой защитную дугу

Артикул	Наименование	Упаковка
103.2007	Циркуляционная труба из нержавеющей стали $\frac{3}{4}$ ", два выхода в.р. $\frac{1}{2}$ ", 2 подключения к водопроводу н.р.	1 шт.

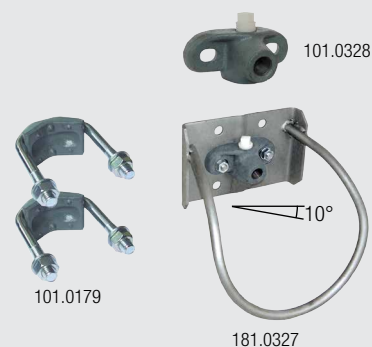

В БЛИСТЕРНОЙ
УПАКОВКЕ

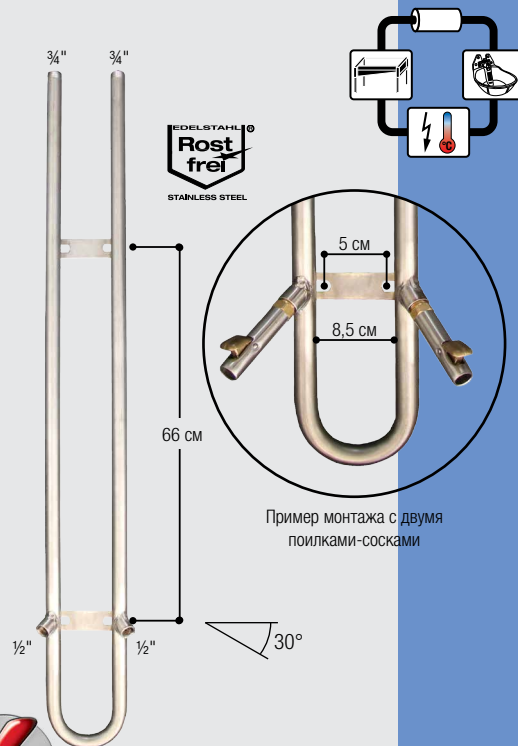

Пример монтажа с двумя поилками-сосками

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Поилку-соску для быков и телят следует монтировать на высоте около 20 – 30 см над высотой спины животных. При питье животные вытягивают шею. Благодаря этому потери воды сокращаются.

