



DVGW CERT GEPRÜFTE TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE

SONDERAUSFÜHRUNG

DVGW CERT
Anschlussicher W 540



Alle "SUEVIA Schnellablauf-Tröge, DVGW CERT geprüft" verfügen über eine integrierte Sicherungseinrichtung, die das Trinkwassernetz vor Verunreinigungen durch Rückfließen gemäß DIN EN 1717 und DIN 1988 schützt. Dafür haben die "SUEVIA Schnellablauf-Tröge, DVGW CERT geprüft" jetzt das offizielle DVGW-Konformitätszeichen „DVGW CERT Anschlussicher W 540“ erhalten. Das Zertifikat bescheinigt offiziell, dass diese Tröge gemäß DIN EN 1717 (Wasser-Kategorie 5) und DIN 1988 mit der erforderlichen Sicherungseinrichtung ausgestattet sind. Eine Netztrennung zum Wasserversorger ist bei diesen Trögen nicht notwendig.

SUEVIA Schnellablauf-Trog, DVGW CERT geprüft

1,4 m, 1,9 m, 2,3 m, 2,85 m für Wand- oder Bodenbefestigung

- **Anschlussicher nach W 540 (EN 1717)** zum direkten Anschluss an das Trinkwassernetz
- **Konische, abgeschrägte Tränkwanne aus rostfreiem Edelstahl** für Wandbefestigung
- Geringer Wasserverlust durch Tränkwanne mit Anti-Schleckrand
- Eingebautes Schwimmventil, Wasserzulauf bis zu 40 l/min, Anschluss ¾" AG, stirnseitig, Anschluss nur als Stichleitung
- **Werkzeuglos aufklappbare Schwimmerabdeckung**
- Ablaufstopfen inklusive **Stopfenhalter DE LUXE**.
- **Große Ablauföffnung** für schnelle Entleerung, mit Halterung für ein Abflussrohr

ZUBEHÖR:

- **Füße** (131.6031, 1 Satz = 4 Stück) lieferbar
- **Zusatzheizung:** Einfache Montage unter der Tränkwanne. Bei der Reinigung keine störenden Kanten in der Tränkwanne. Frostschutz der Tränke **bis zu -20°C**. Zum Beheizen der Stichleitung: **Frostschutz-Heizleitung** 24 V (20 W, 2 m, 101.0861; oder 30 W, 3 m, 101.1863) erforderlich. Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel an der Heizspirale des Trogs angeschlossen. Zur Stromversorgung ist ein **Transformator** 230/24 V erforderlich. Ein Außen-Thermostat (101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden.

Trog (Best.-Nr.)	Länge	Inhalt	Zusatzheizung (Best.-Nr.)	Spannung, Leistung
130.6414	1,4 m	100 l	131.6060	24 V, 180 W
130.6419	1,9 m	130 l	131.6061	24 V, 180 W
130.6423	2,3 m	160 l	131.6062	24 V, 360 W
130.6428	2,85 m	200 l	131.6062	24 V, 360 W

PROFI-TIPP!

Über ein KG-Abflussrohr (DN125) kann das Wasser gezielt abgeführt werden!

Keine Eisfläche im Laufgang im Winter!




abgerundete Kanten am Trog und abgerundete Ecken!



Stopfenhalter DE LUXE:

einfachstes Öffnen und Schließen des Ablaufs oberhalb der Wasseroberfläche

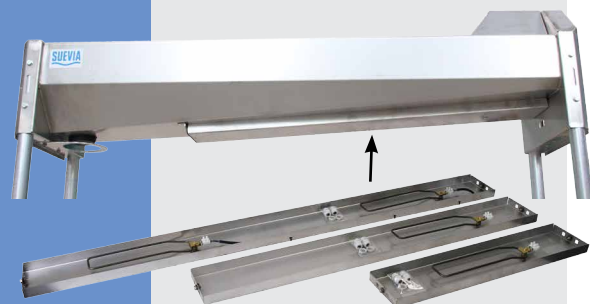

131.6062

131.6061

131.6060

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Milchkühe

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	Preis [€/St.] ohne MwSt.	Preis [€/St.] inkl. 19% MwSt.
130.6414	Schnellablauf-Trog, DVGW CERT geprüft, 1,4 m	1 St.	839,00 €	998,41 €
130.6419	Schnellablauf-Trog, DVGW CERT geprüft, 1,9 m	1 St.	945,00 €	1.124,55 €
130.6423	Schnellablauf-Trog, DVGW CERT geprüft, 2,3 m	1 St.	1.039,00 €	1.236,41 €
130.6428	Schnellablauf-Trog, DVGW CERT geprüft, 2,85 m	1 St.	1.199,00 €	1.426,81 €
131.6031	1 Satz Füße (= 4 Stück)	1 Satz	102,00 €	121,38 €
131.6060	Zusatzheizung Mod. 6060, 24 V, 180 W	1 St./Karton	79,00 €	94,01 €
131.6061	Zusatzheizung Mod. 6061, 24 V, 180 W	1 St./Karton	99,00 €	117,81 €
131.6062	Zusatzheizung Mod. 6062, 24 V, 360 W	1 St./Karton	147,00 €	174,93 €
131.0527	Ventil-Heizung Mod. 527, 24 V, 7 W	1 St./Tüte	54,50 €	64,86 €
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	116,00 €	138,04 €
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	190,00 €	226,10 €
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	38,00 €	45,22 €
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	43,00 €	51,17 €
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	7,30 €	8,69 €
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	71,50 €	85,09 €