



Warmwatercirculatieunit


met retourwatertemperatuuraansturing

Model 311, 3000 W, 400 V

art.-nr. 101.0311

- Voor het vorstvrij houden van water in **gesloten ringleidingen** (¾" of 1") met een lengte van **max. 250 m**
- Warmwatercirculatieunit model 311 is speciaal ontwikkeld voor inbouw in stallen voor runderen, paarden, varkens of schapen. De dieren worden ook bij vriestemperaturen betrouwbaar van water voorzien.
- De behuizing uit hoogwaardig gietijzer is geëmailleerd
- De unit is met een **3000 W, 400 V verwarmingselement** en een **hoogwaardige-circulatiepomp met roest vast staal pomphuis (230 V, 400 W)** uitgerust
- De warmwatercirculatieunit is op een muurplaat gemonteerd. De wateraansluitingen zijn in 1" uitgevoerd.
- Met **retourwatertemperatuurs-aansturing**: De gewenste retourwatertemperatuur wordt op de thermostaat, die op de retourleiding bevestigd wordt, ingesteld. Zakt de temperatuur onder de ingestelde waarde, dan wordt het verwarmingselement automatisch ingeschakeld.
- Het verwarmingselement heeft een ingebouwde oververhittingbeveiliging
- Bij de levering zijn inbegrepen: een ontluichtingsventiel, overdrukventiel, terugslagventiel en een terugslagklep
- Twee aardlekschakelaars van 30 mA moeten ter plekke aanwezig zijn. Deze dienen voor afzonderlijke afzekering van de pomp en het verwarmingselement.

Art.-Nr.	Product omschrijving	Verpakkings-eenheid	Prijs [€/st.] excl. BTW
101.0311	Unit Mod. 311, 400 V, 3000 W, pomp 400 W	1 st./doos	1.521,00 €
101.0309	Doorstroom kijkglas ¾"	1 st.	33,00 €
101.0310	Doorstroom kijkglas 1"	1 st.	34,00 €
101.0308	Alarmpunctie voor ringleidingen	1 st./zakje	114,00 €

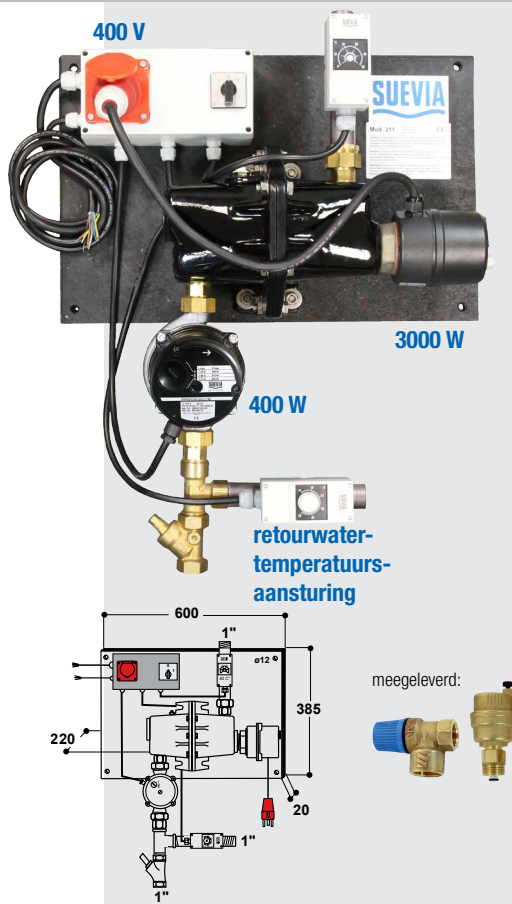

Alarmpunctie voor ringleidingen

art.-nr. 101.0308

Bestaat uit een thermostaat en een hoorn voor 230 V. Wordt afzonderlijk van de unit, in de stal aan de ringleiding bevestigd en is universeel inzetbaar. Bij het dalen van de temperatuur onder bijv. +5°C klinkt de hoorn en meld daarbij de temperatuursval!



Warmwatercirculatieunit

met retourwatertemperatuuraansturing

Model 312, 6000 W, 400 V

art.-nr. 101.0312

- Voor het vorstvrij houden van water in **gesloten ringleidingen** (¾" of 1") met een lengte van **max. 350 m**
- Warmwatercirculatieunit model 312 is speciaal ontwikkeld voor inbouw in grote stallen voor runderen, paarden, varkens of schapen. De dieren worden ook bij vriestemperaturen betrouwbaar van water voorzien.
- De behuizing uit hoogwaardig gietijzer is geëmailleerd
- De unit is met is met een **6000 W (2x 3000 W, 400 V verwarmingselement)** en een **circulatiepomp met roest vast staal pomphuis (230 V, 400 W)** uitgerust
- De warmwatercirculatieunit is op een muurplaat gemonteerd. De wateraansluitingen zijn in 1" uitgevoerd.
- Met **retourwatertemperatuurs-aansturing**: De gewenste retourwatertemperatuur wordt op de thermostaat, die op de retourleiding bevestigd wordt, ingesteld. Zakt de temperatuur onder de ingestelde waarde, dan wordt het verwarmingselement automatisch ingeschakeld.
- Het verwarmingselement heeft een ingebouwde oververhittingbeveiliging
- Bij de levering zijn inbegrepen: een ontluichtingsventiel, overdrukventiel, terugslagventiel en een terugslagklep
- Twee aardlekschakelaars van 30 mA moeten ter plekke aanwezig zijn. Deze dienen voor afzonderlijke afzekering van de pomp en het verwarmingselement.

Art.-Nr.	Product omschrijving	Verpakkings-eenheid	Prijs [€/st.] excl. BTW
101.0312	Unit Mod. 312, 400 V, 6000 W, pomp 400 W	1 st./doos	2.085,00 €
101.0309	Doorstroom kijkglas ¾"	1 st.	33,00 €
101.0310	Doorstroom kijkglas 1"	1 st.	34,00 €
101.0308	Alarmpunctie voor ringleidingen	1 st./zakje	114,00 €

