




# SUEVIA

## TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE



**NEU!**

Beispielmontage in einer Abtrennung.




**MIT STOPFENSICHERUNG**



131.6194


131.6194



131.6195



130.6152 mit Schutzbügel 131.1398



KG DN 125

### Kompakt-Trogtränke 200 cm

Best.-Nr. 130.6152

- Kompakt-Trogtränke für Wandbefestigung, ausreichend für **30 – 40 Tiere**
- Ganz aus rostfreiem **Edelstahl** gefertigt
- Ruhiges und zügiges Tränken der Tiere durch hohen Wasserzufluss von bis zu **40 l/min**
- Anschluss  $\frac{3}{4}$ " AG rechts
- Mit großem Ablauf für schnelle Entleerung ( $\varnothing$  100 mm), mit Stopfsicherung
- Um die Tränke mittig in einer Abtrennung montieren zu können, ist der Ablauf leicht aussermittig positioniert.
- Inhalt 120 l

#### ZUBEHÖR:

- **Schutzbügel** (Ref. 131.1398), verzinkt
- **Durchlaufrohr  $\frac{3}{4}$ "** (Best.-Nr. 131.6195), Edelstahl
- **Zusatzheizung** 24 V, 180 W (Best.-Nr. 131.6194)

#### EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe, Kälber, ideal für Tiere mit Nasenring / Saugentwöhner

### Möglichkeiten des Frostschutzes

#### Zusatzheizung unter der Tränkwanne

- **Zusatzheizung 24 V, 180 W** mit einer Heizspirale 24 V, 180 W
- Einfache Montage unter der Tränkwanne
- Frostschutz der Tränke **bis zu  $-20^{\circ}\text{C}$**
- Zum Beheizen der Stichleitung: **Frostschutz-Heizleitung 24 V** (20 W, 2 m, 101.0861 oder 30 W, 3 m, 101.1863) erforderlich. Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel an der Heizspirale des Trogs angeschlossen. Kunststoff-Leitungen zuerst mit Alu-Klebeband umwickeln.
- **Ventil-Heizung** (24 V, 7 W, 131.0527) kann in besonders kalten Regionen für erhöhten **Frostschutz des Ventils** zusätzlich angebracht werden.
- Zur Stromversorgung ist ein **Transformator 230/24 V** erforderlich. Ein Außen-Thermostat (101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden.

#### Anschluss an eine Ringleitung

- In Verbindung mit einem **Durchlaufrohr  $\frac{3}{4}$ " aus Edelstahl** ist ein Einbau der Tränke in eine Ringleitung möglich! Durch Anschluss an eine Ringleitung mit SUEVIA Heizgerät wird ein **Frostschutz sowohl für die Leitung als auch für das Wasser in der Tränkwanne** erreicht.
- Beim Anschluss an eine Ringleitung empfehlen wir den Einsatz eines SUEVIA **Heizgerätes** (siehe S. 32 – 35).

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	
130.6152	Kompakt-Trogtränke 200 cm	1 St.	
131.1398	Schutzbügel, verzinkt, für 130.6152	1 St.	
131.6195	Durchlaufrohr $\frac{3}{4}$ " aus Edelstahl, für 130.6152	1 St.	
131.6194	Zusatzheizung 24 V, 180 W	1 St.	
131.0527	Ventil-Heizung Mod. 527, 24 V, 7 W	1 St./Tüte	
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	



## NEUHEITEN



# NEU!



131.1397

**GROSSE  
ABLÄUFE!**



## Laufstall- und Weidetränke

### Modell WT55

Best.-Nr. 160.0550

### Modell WT55-N (Niederdruck, bis max. 1 bar)

Best.-Nr. 160.0551


- Schwimmertränke aus hochwertigem UV-beständigem Polyethylen mit zwei Tränkstellen, Inhalt 55 l bei maximalem Schwimmerniveau
- Vier Befestigungslöcher für Wandbefestigung
- WT55 mit **eingebautem Hochleistungs-Schwimmerventil**, Anschluss 1/2" IG, inklusive 1/2"-Winkel auf der Rückseite der Tränke von oben oder unten möglich
- Hoher Wasserzulauf **bis zu 35 l/min**
- Schwimmerventil durch Serviceöffnung leicht zugänglich
- Keine Wasservergeudung durch nach innen gebogenen Rand
- Mit großen Ablauföffnungen Ø 50 mm auf beiden Seiten, zur einfachen und schnellen Entleerung.
- **WT55-N mit Niederdruck-Schwimmerventil für max. 1 bar** Wasserdruck, Anschluss 3/4" AG (Best.-Nr. 160.0551)

### ZUBEHÖR:

- **Schutzbügel** (Best.-Nr. 131.1397), verzinkt

### EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe, Kälber, Pferde, Schafe

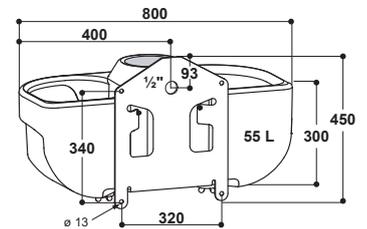

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	
<b>NEU!</b> 160.0550	Laufstall- und Weidetränke WT55	1/3S/15P	
<b>NEU!</b> 160.0551	Laufstall- und Weidetränke WT55-N	1/3S/15P	
<b>NEU!</b> 131.1397	Schutzbügel, verzinkt	1 St.	

## Doppel-Anbautränke für Weidefässer

### Modell FT55

Best.-Nr. 160.0552

- Zum direkten Anbau an Weidefässer mit Anbauflansch
- Mit 2 Tränkstellen, Inhalt 55 l bei maximalem Schwimmerniveau
- Aus **hochwertigem UV-beständigem Polyethylen**
- **Eingebautes Niederdruck-Schwimmerventil** für hohen Wasserzulauf!
- Geeignet für Flanschanschluss, inkl. Flanschdichtung
- Das Ventil ist z.B. für die Fahrt auf Straßen abstellbar
- Mit großen Ablauföffnungen Ø 50 mm auf beiden Seiten, zur einfachen und schnellen Entleerung

### EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kühe, Kälber, Pferde, Schafe



Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	
<b>NEU!</b> 160.0552	Doppel-Anbautränke für Weidefässer FT55	1/3S/15P	

## Adapterplatte für Tränkebecken

Best.-Nr. 131.6094

- Adapterplatte für die Befestigung von Tränken an einer Abtrennung.
- für Abtrennungen mit 4 oder 5 horizontalen Rohren.
- Je nach Abstand der Rohre kann die Adapterplatte einfach mit Bügelschrauben oder mit einer zweiten Gegenplatte und Schrauben M12 verwendet werden. Viele Möglichkeiten sind online als PDF download dargestellt.
- Passend für: Mod. 12P, 25R, 60, IDEAL (61), 115, MINICUP (127), 130P, 340, 375.

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs- einheit	
<b>NEU!</b> 131.6094	Adapterplatte für Tränkebecken	1 St.	
131.0169	Befestigungsbügel M12 1 1/2" - 2", verzinkt	1 St./Tüte	




**NEU!**



### Kuhbürste EASYCLEANER DUO

Best.-Nr. 130.5017

- Körpergerechte, taillierte Bürstenformen, Borsten aus hochfestem Spezial-Kunststoff
- Für **bis zu 100 Kühe** geeignet. Um allen Tieren einer Gruppe gleichermaßen die Nutzung der Kuhbürste zu ermöglichen, liegt der ideale Tierbesatz bei ca. 60 Tieren
- Antrieb über wartungsfreies, langlebiges **Getriebe mit gehärteten Zahnrädern!**
- Spritzwassergeschützter und staubdichter Motor.
- Größenausgleich ca. 28 cm. Durch pendelnde Aufhängung für unterschiedlich große Tiere geeignet
- Die EASYCLEANER DUO **startet automatisch**, sobald ein Tier die Bürste anhebt. Laufzeit fest eingestellt: ca. 2 min. Bei jeder Aktivierung erfolgt ein Drehrichtungswechsel, wodurch eine gleichmäßige Abnutzung der Borsten sichergestellt wird.
- Bei erhöhtem Widerstand, z.B. durch einen aufgewickelten Schwanz, stoppt die EASYCLEANER DUO automatisch und wechselt die Drehrichtung.
- Bürste komplett anschlussfertig montiert, für Innen- und Außenbereich. Bei einer Montage im Laufhof wird die Anbringung eines Schutzdachs empfohlen, um bei Nässe ein Verkleben der Bürsten durch Schmutzpartikel und Haare zu vermeiden.

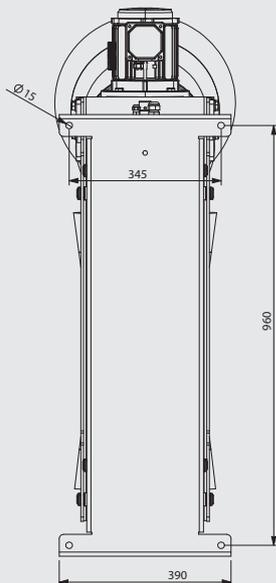

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	VPE
<b>NEU!</b> 130.5017	Kuhbürste EASYCLEANER DUO, 230 V, 50 Hz	2 St./Palette 68 St./Lkw

#### Technische Daten:

Best.-Nr.	130.5017
Elektromotor	230 V, 50 Hz
Motorleistung	370 W
Schutzart	IP54
Bürstendrehzahl	58 U/min
Abmaße (H x B x T)	1190 x 420 x 1070 mm
Gewicht	ca. 144 kg